



ALFA M

Apilador manual

Catálogo | Datos Técnicos

ALFA M

La Alfa M es una carretilla elevadora con traslación y elevación manuales: las horquillas se elevan mediante una bomba manual de elevación rápida, mientras que el descenso se regula mediante la palanca del brazo timón.

La Alfa M permite elevar cargas de hasta 1000 kg con un centro de gravedad de 400 mm hasta una altura máxima de 1600 mm.



Aplicación principal :

- Preparación de pedidos y almacenamiento de palés de hasta 1000 kg de peso

► Características principales

Construcción de acero de alta calidad 100% "Made in Italy"

Empuñaduras para una máxima ergonomía


Tracción manual y elevación con bomba hidráulica

Horquillas de cobertura para europalets

Horquillas ajustables manualmente en ancho

Ruedas giratorias de alta calidad con freno de servicio

ALFA M

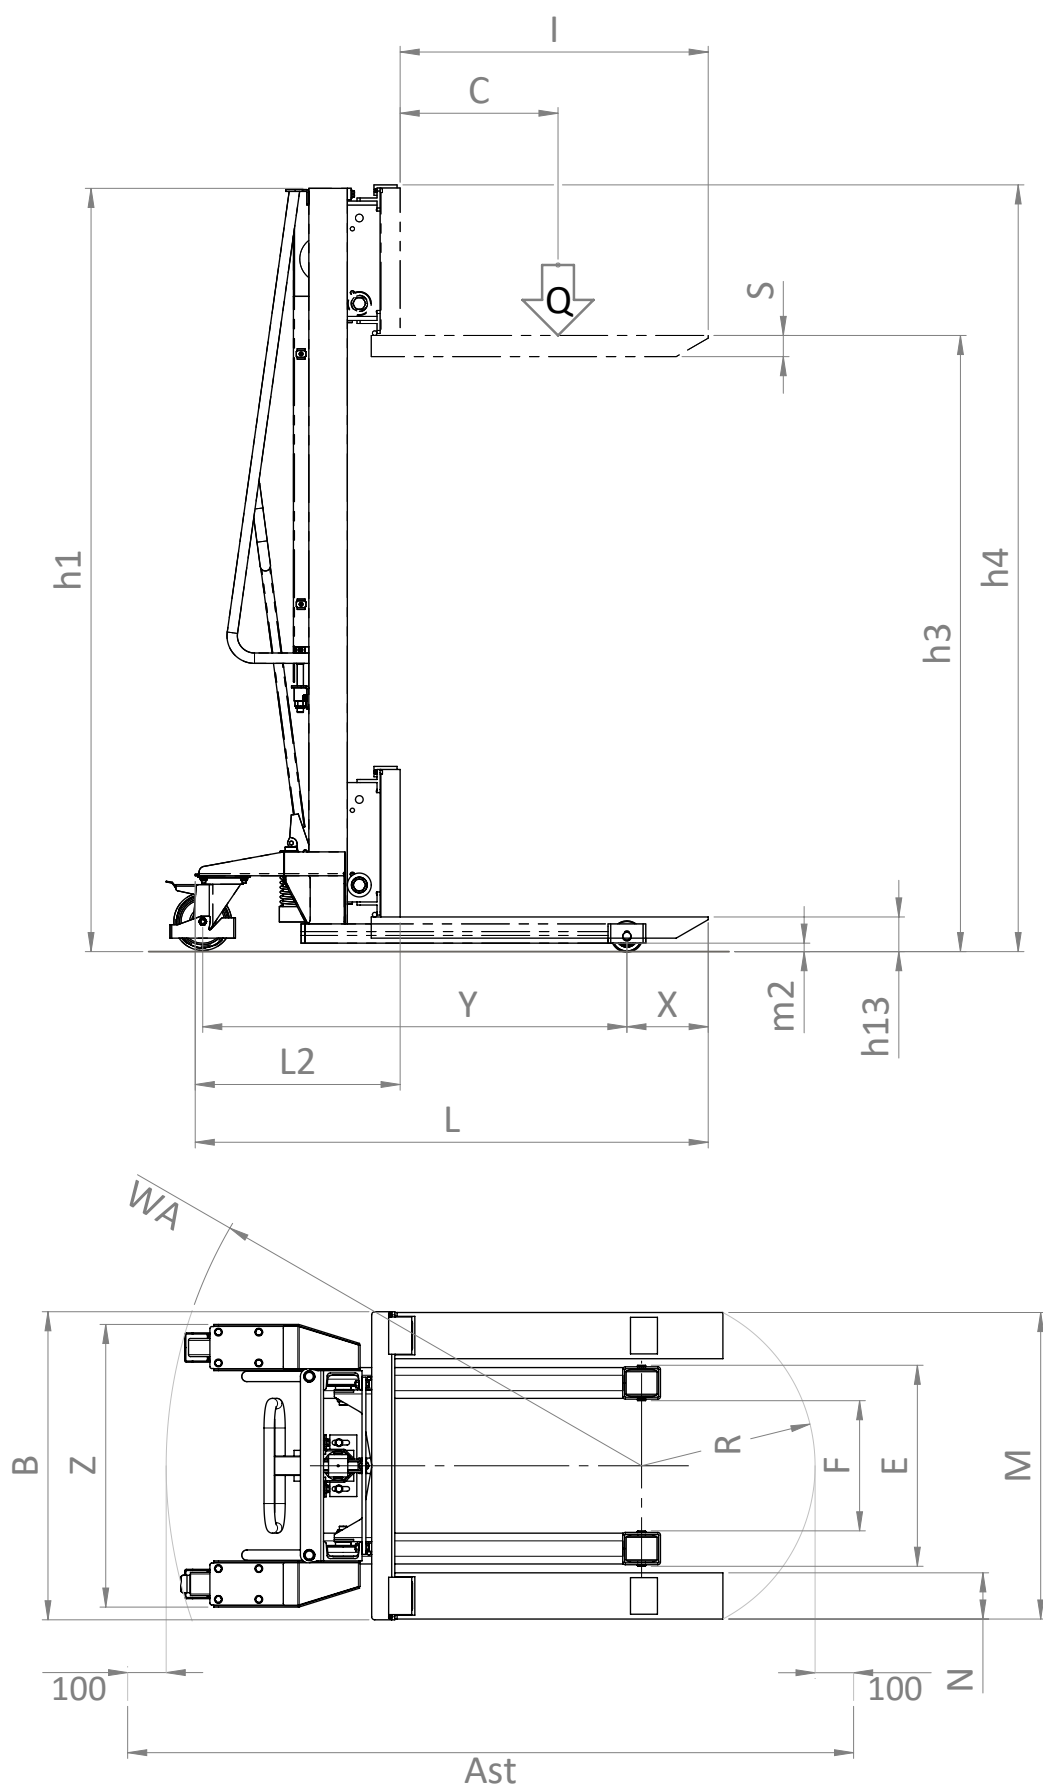


Datos Técnicos


Características					
Fabricante			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.		
Modelo			ALFA M 25/16	ALFA M 55/16	ALFA M 105/16
Tecnología de elevación			manual	manual	manual
Técnica de tracción			manual	manual	manual
Capacidad de carga (kg)			250	500	1000
Peso (Kg)			120	175	210
Código			12827	12828	12829
Dimensiones					
Ancho edel chasis	Z	mm	730	745	735
Ancho exterior patas (distancia exterior)	E	mm	540	520	520
Distancia entre patas	F	mm	400	400	340
Dimensiones de horquillas	s/N/I	mm	50/100/800	50/100/800	55/120/800
Ancho exterior horquillas (mín./máx.)	M	mm	210/770	200/800	240/800
Ancho total	B	mm	800	800	800
Longitud total	L	mm	1235	1330	1330
Longitud sin horquillas	L2	mm	435	530	530
Proyección frontal de las horquillas	X	mm	160	210	210
Altura total, mínima	h1	mm	1990	1980	1980
Elevación libre	h2	mm	1600	1600	1600
Altura de elevación	h3	mm	1600	1600	1600
Altura total, máxima	h4	mm	2000	1990	1990
Altura mínima de las horquillas	h13	mm	90	90	90
Centro de carga	c	mm	400	400	400
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	mm	22	22	22
Distancia entre ejes	Y	mm	1005	1100	1100
Ancho del pasillo para euro paletes (VDI 2198)	Ast	mm	1750	1885	1885
Radio de giro	WA	mm	1130	1235	1235
Datos de rendimiento					
Número de bombas para altura máxima, con/sin carga			20/20	80/18	80/18
Altura de elevación por bomba con/sin carga		mm	80/80	20/90	20/90
Freno de servicio			manual	manual	manual
Ruedas y chasis					
Ruedas giratorias/rodillos de carga			PA / PA	PU / PU	PU / PU
Número de ruedas giratorias/rodillos de carga			2 / 2	2 / 2	2 / 2
Tamaño de la rueda giratoria		mm	ø125x40	ø150x50	ø150x50
Tamaño del rodillo de carga		mm	ø80x30	ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso. Los datos mostrados están sujetos a tolerancias de aplicación.


► Diagrama de carga

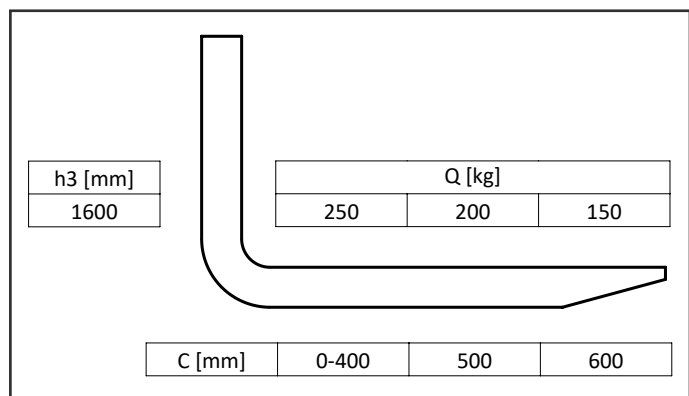

ALFA M 25/16

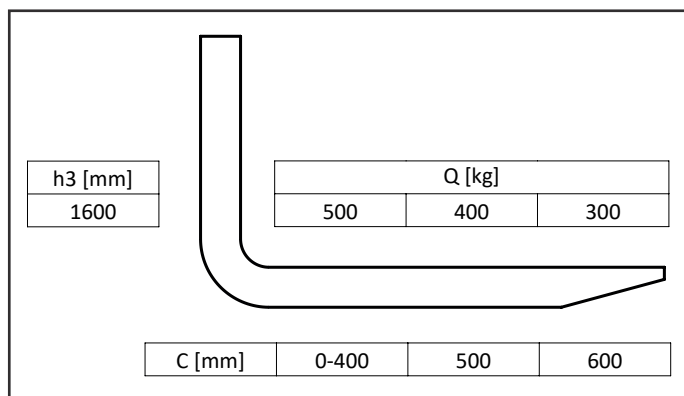

ALFA M 55/16

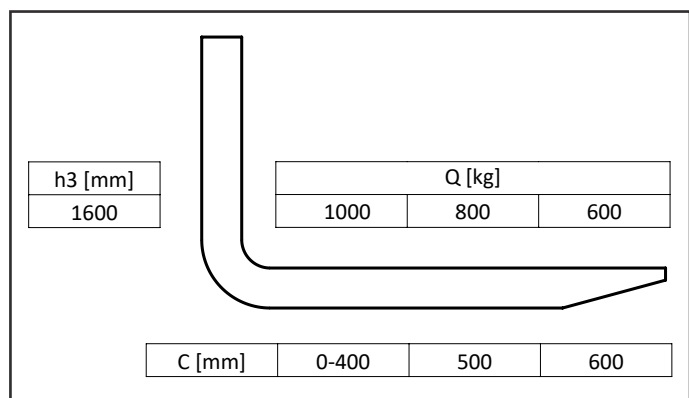

ALFA M 105/16




**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Distribuidor local




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Este documento ha sido cuidadosamente revisado. Armanni no se hace responsable de posibles errores. Armanni se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso. Los datos mostrados están sujetos a tolerancias de uso. Las ilustraciones son puramente indicativas.

www.armanni.com