



ALFA M GF-F

Apilador manual para vaciar bidones

Catálogo | Datos Técnicos

ALFA M GF-F

Alfa M GF-F es la carretilla elevadora ideal para manipular y transferir bidones y contenedores por la parte delantera, realizando al mismo tiempo operaciones de dosificación seguras y precisas.

El sistema específico de “rotación de bidones” instalado en la máquina permite al operador gestionar y ajustar manualmente todas las operaciones relacionadas con la manipulación de bidones y contenedores cilíndricos de diferentes diámetros.



Aplicación principal:

- Vaciado manual de bidones metálicos DS/EN 210 de 210 litros.

► Características principales

Construcción de acero de alta calidad 100% "Made in Italy"

Empuñaduras para una máxima


Tracción manual y elevación con bomba hidráulica

Reductor manual para máxima precisión y mínimo esfuerzo del operario

Ruedas giratorias de alta calidad con freno de servicio

Patas ancho para máxima estabilidad

ALFA M GF-F


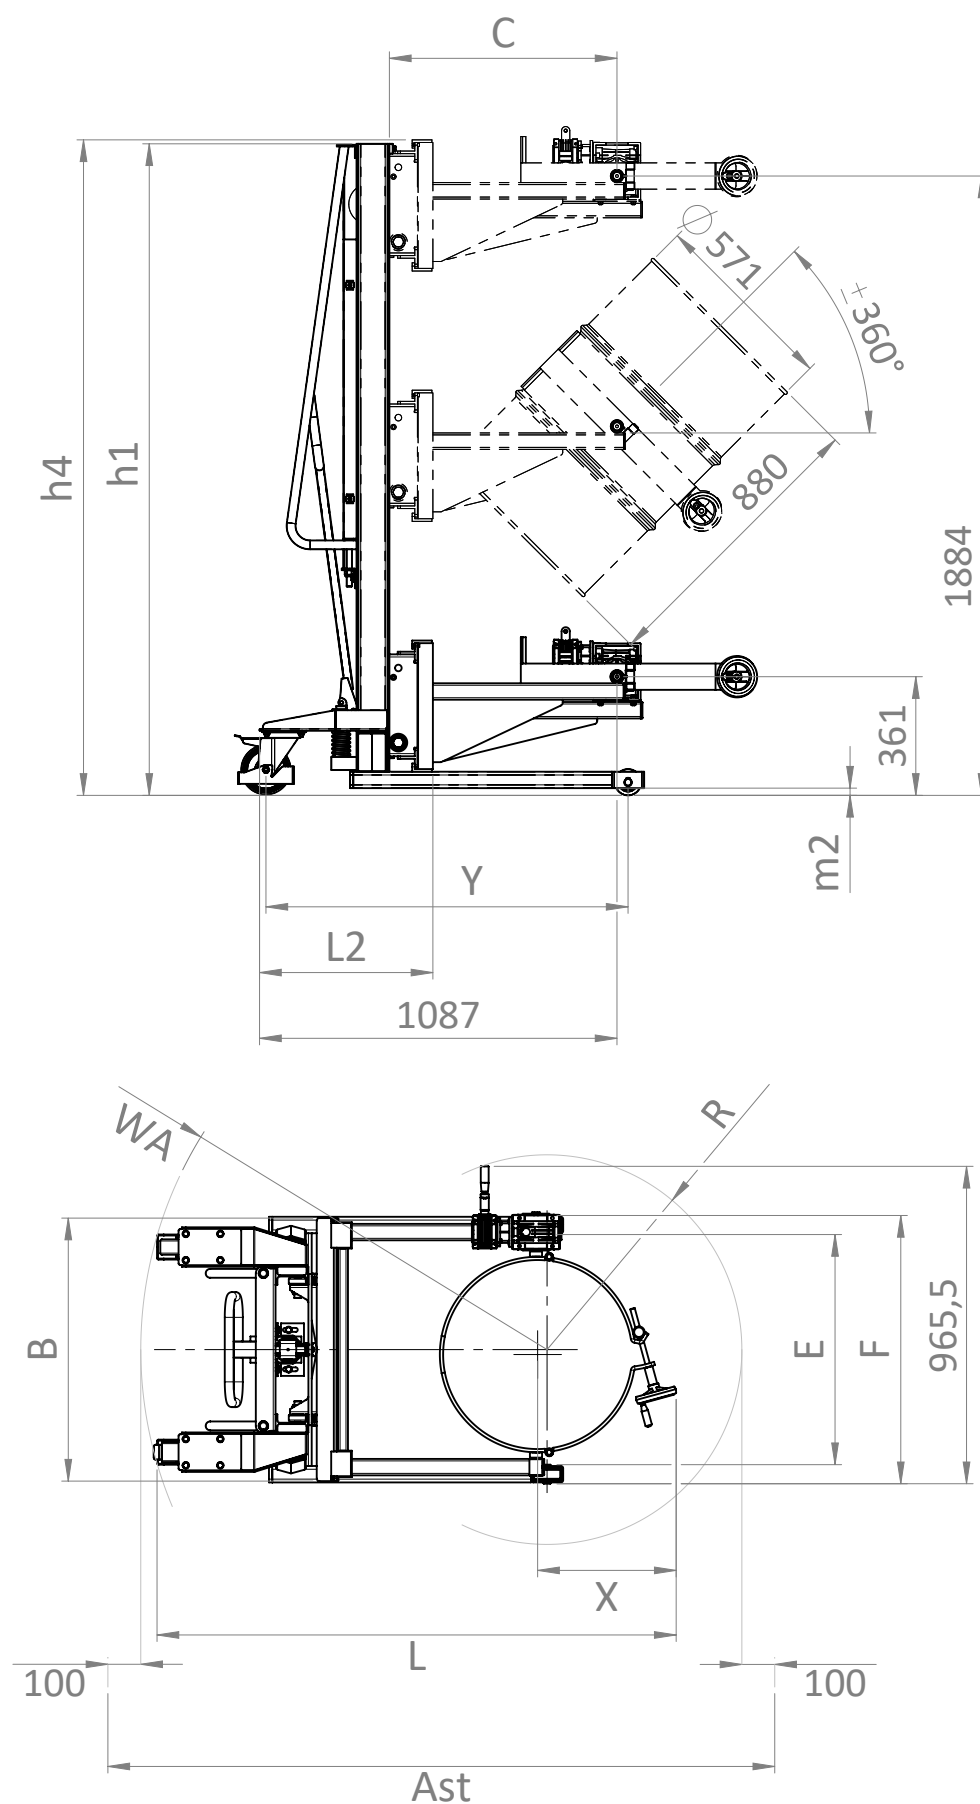


Datos Técnicos

Características			
Fabricante			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.
Modelo			ALFA M GF-F
Tecnología de elevación			manuel
Técnica de tracción			manuel
Capacidad de carga (kg)			300
Peso (Kg)			155
Código			12833
Dimensiones			
Ancho exterior patas (distancia exterior)	E	mm	700
Distancia entre patas	F	mm	815
Ancho total	B	mm	800
Longitud total	L	mm	1580
Longitud sin horquillas	L2	mm	525
Proyección frontal de las horquillas	X	mm	420
Altura total, mínima	h1	mm	1980
Elevación libre	h2	mm	1880
Altura de elevación	h3	mm	1880
Altura total, máxima	h4	mm	1995
Centro de carga	c	mm	685
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	mm	22
Distancia entre ejes	Y	mm	1100
Ancho del pasillo para euro paletes (VDI 2198)	Ast	mm	2030
Radio de giro	WA	mm	1235
Datos de rendimiento			
Número de bombas para altura máxima, con/sin carga			80/18
Altura de elevación por bomba con/sin carga		mm	20/90
Freno de servicio			manuel
Ruedas y chasis			
Ruedas giratorias/rodillos de carga			PU / PU
Número de ruedas giratorias/rodillos de carga			2 / 2
Tamaño de la rueda giratoria		mm	ø150x50
Tamaño del rodillo de carga		mm	ø80x35
Accesorio			
Tipo de accesorio		volteadora de bidones mecánica manual	
Tipo y ángulo de rotación		Rotación frontal de 360°	
Tipos de bidones compatibles		DS/EN 210 bidones de acero	
Tipo de reducción		Engrenajes	
Engranajes		1/225	

Armanni Carrelli Elevatori se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso. Los datos mostrados están sujetos a tolerancias de aplicación.

Diagrama de carga

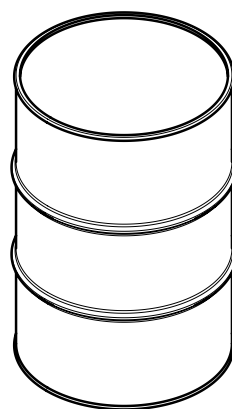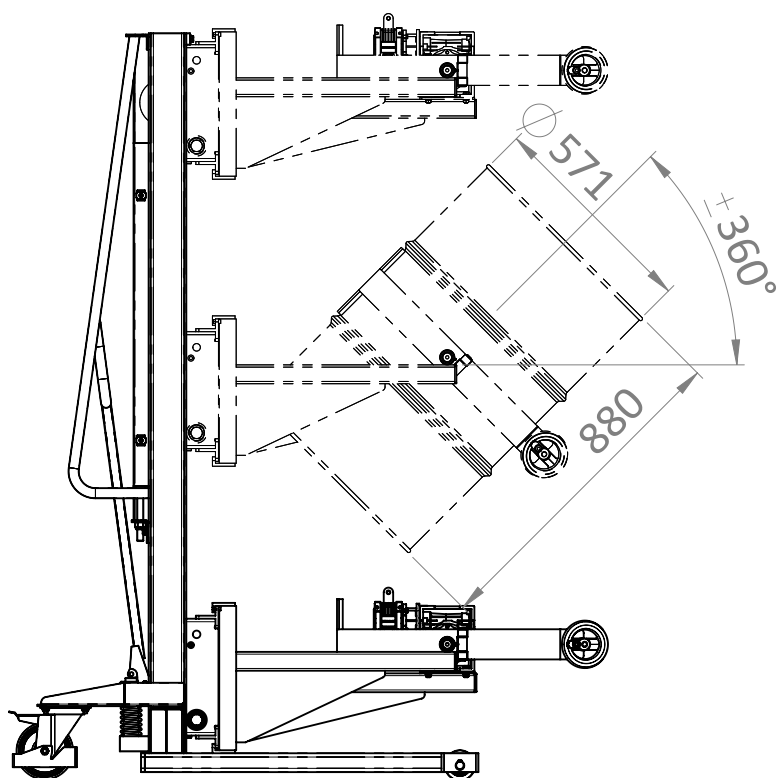

MAX 300 Kg

DS/EN 210




**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Distribuidor local




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Este documento ha sido cuidadosamente revisado. Armanni no se hace responsable de posibles errores. Armanni se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso. Los datos mostrados están sujetos a tolerancias de uso. Las ilustraciones son puramente indicativas.

www.armanni.com