



ALFA M GF-F

Sollevatore manuale con anello girafusti

Catalogo | Scheda tecnica

ALFA M GF-F

Alfa M GF-F è il carrello elevatore ideale per movimentare e travasare frontalmente fusti e contenitori eseguendo operazioni di dosaggio in modo sicuro e preciso.

Lo specifico sistema “girafusti” installato sulla macchina consente all'operatore di gestire e regolare manualmente tutte le operazioni connesse alla movimentazione di fusti e contenitori cilindrici di vario diametro.



Applicazione principale:

- Presa e svuotamento manuale di fusti metallici DS/EN 210 da 210 litri.

► Caratteristiche principali

Struttura in acciaio di alta qualità
100% "Made in Italy"


Maniglioni di spinta per la
massima ergonomia

Trazione manuale e
sollevamento
manuale tramite
pompa idraulica


Riduttore manuale per
garantire massima
precisione e minimo
sforzo per l'operatore

Ruote pivotanti di alta qualità con
freno di stazionamento

Razze larghe per garantire
maggiore stabilità

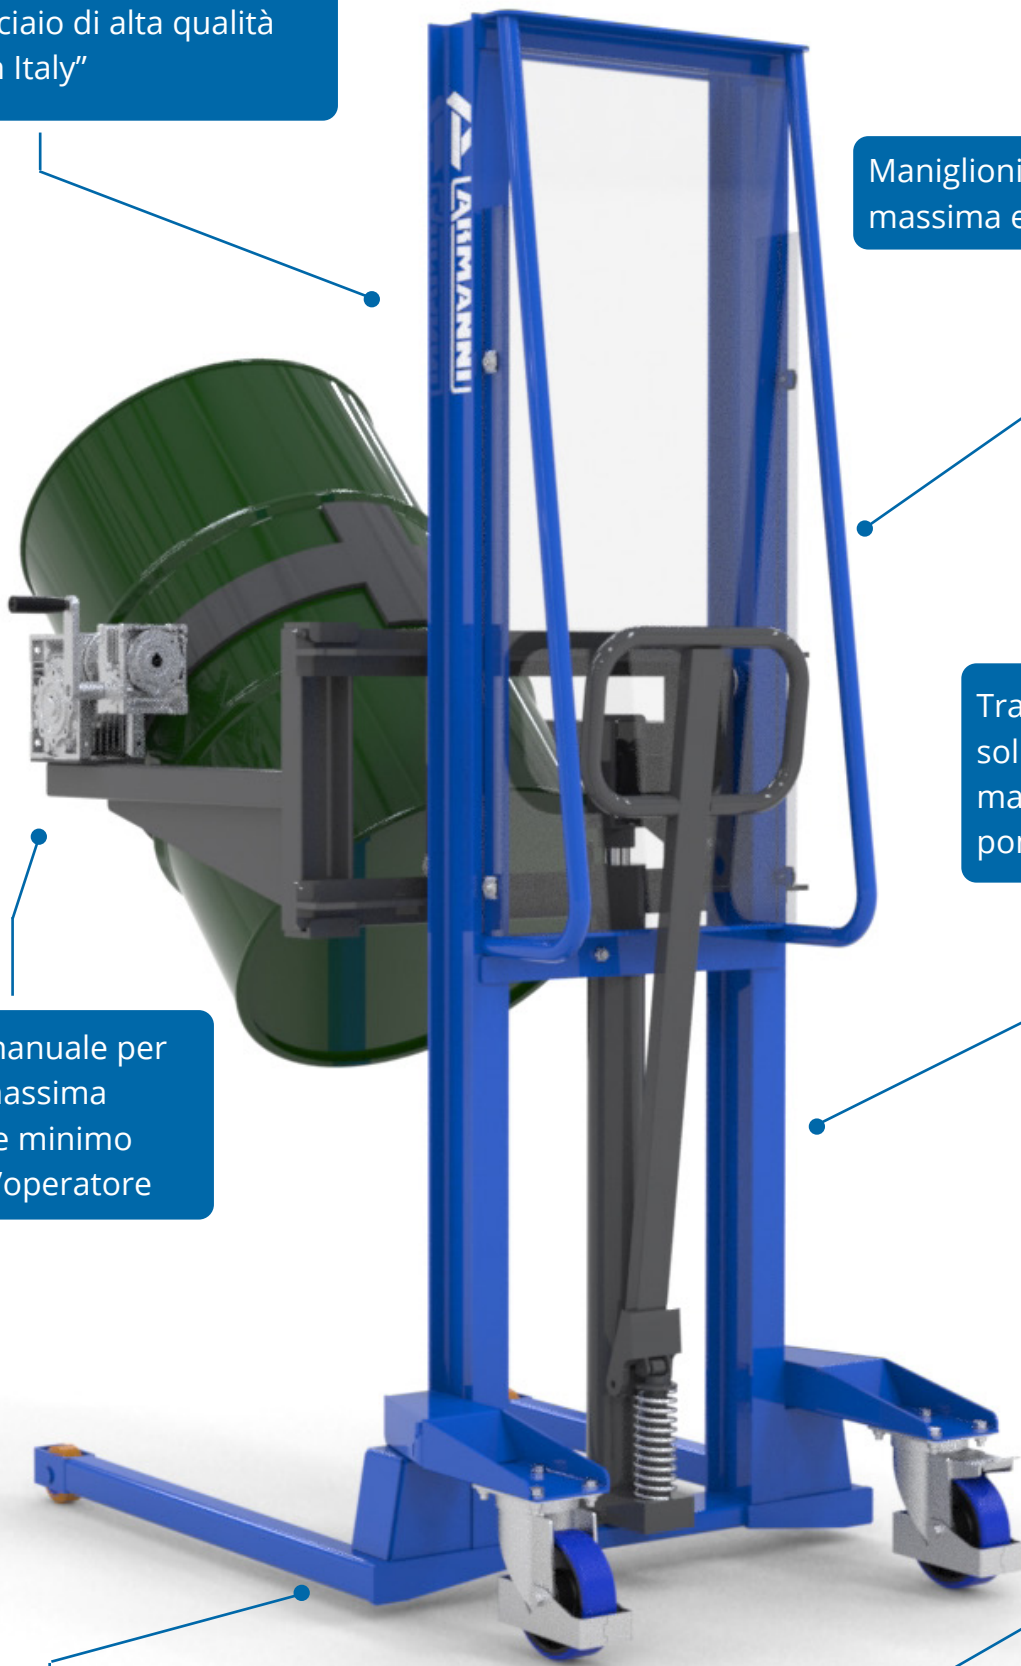

ALFA M GF-F


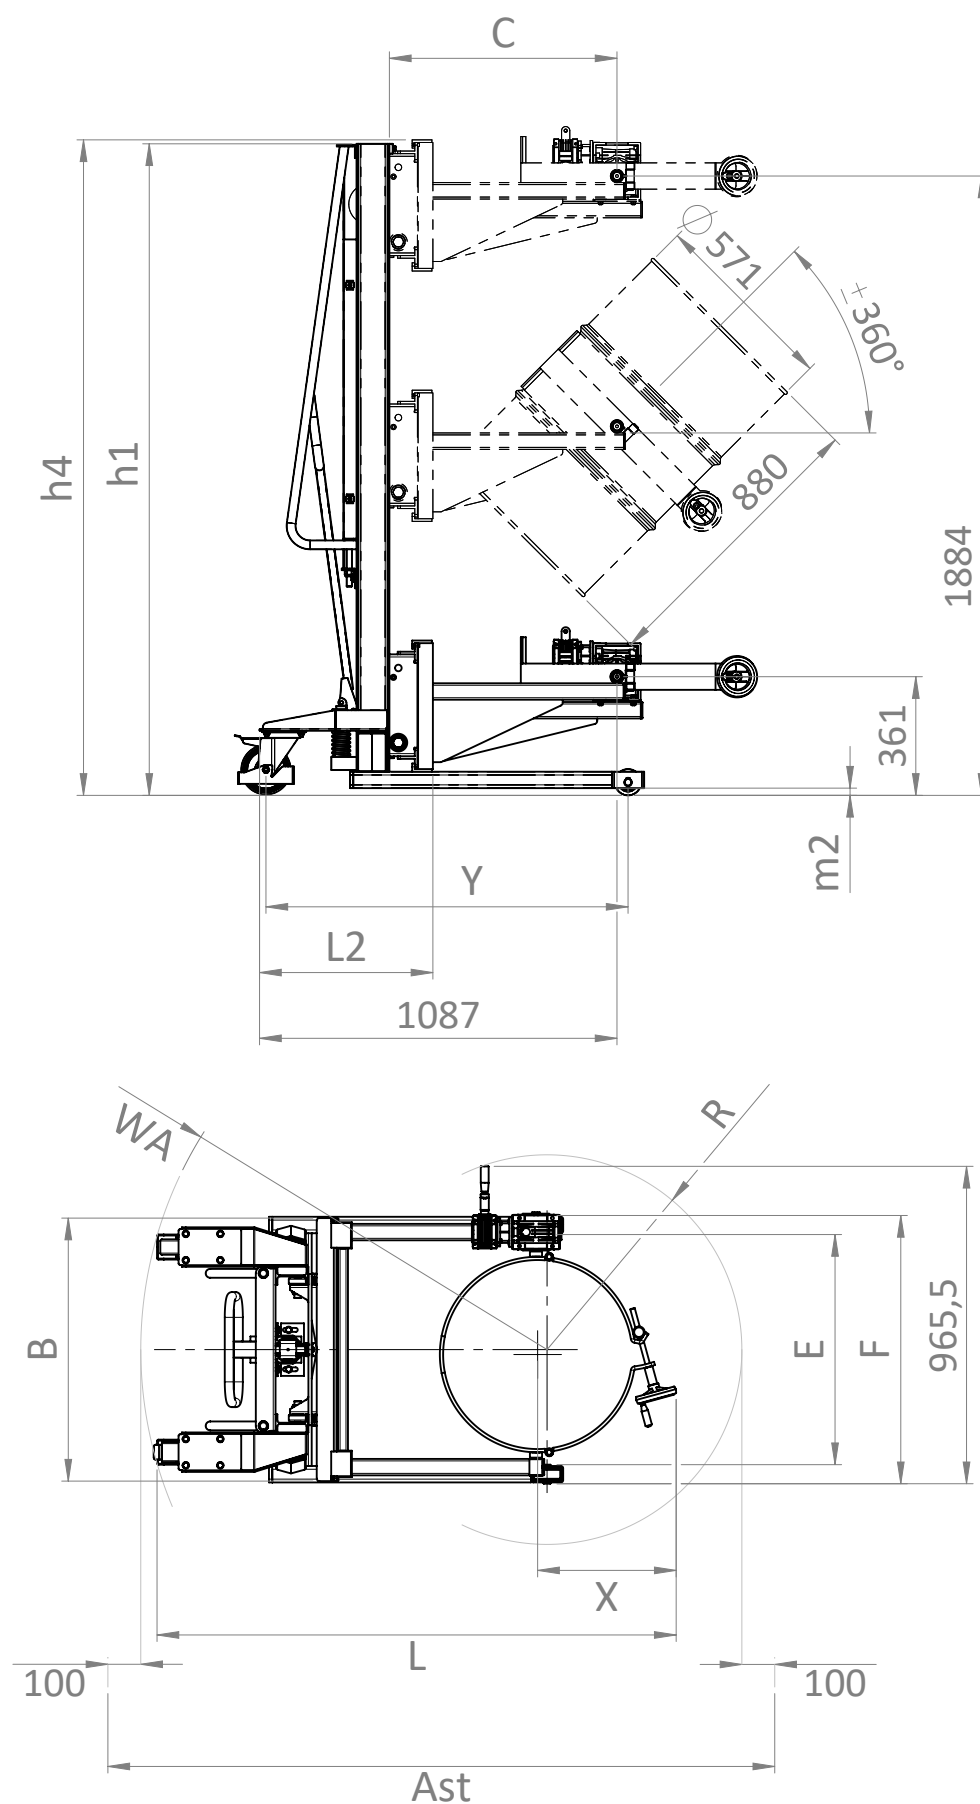


Scheda tecnica

Dati principali			
Costruttore			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.
Modello			ALFA M GF-F
Tecnologia di sollevamento			manuale
Tecnologia di trazione			manuale (maniglie)
Portata (Kg)			300
Peso (Kg)			155
Codice			12833
Dimensioni del carrello			
Esterno gambe	E	mm	700
Interno gambe	F	mm	815
Larghezza totale	B	mm	800
Lunghezza totale	L	mm	1580
Lunghezza fino alla piastra	L2	mm	525
Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	420
Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1980
Alzata libera	h2	mm	1880
Sollevamento	h3	mm	1880
Altezza massima carrello	h4	mm	1995
Baricentro	c	mm	685
Altezza razze dal suolo, al centro interasse	m2	mm	22
Interasse	Y	mm	1100
Corridoio di stivaggio (conforme a VDI 2198)	Ast	mm	2030
Raggio di curvatura	WA	mm	1235
Prestazioni			
N° pompate per massima altezza con/senza carico			80/18
Alzata per pompata con/senza carico		mm	20/90
Freno di stazionamento			manuale
Ruote e telaio			
Ruote piroettanti / rulli forche			PU / PU
N° ruote piroettanti / rulli forche			2 / 2
Dimensione ruote piroettanti		mm	ø150x50
Dimensione rulli forche		mm	ø80x35
Attrezzatura			
Tipologia di attrezzatura			girafusti meccanico manual
Tipologia e angolo di rotazione			rotazione frontale a 360°
Tipologia di fusti compatibile			fusti metallici DS/EN 210
Tipologia di riduzione			ingranaggi
Rapporto di riduzione			1/225

Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso.

Diagramma di portata

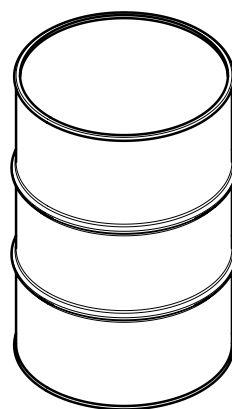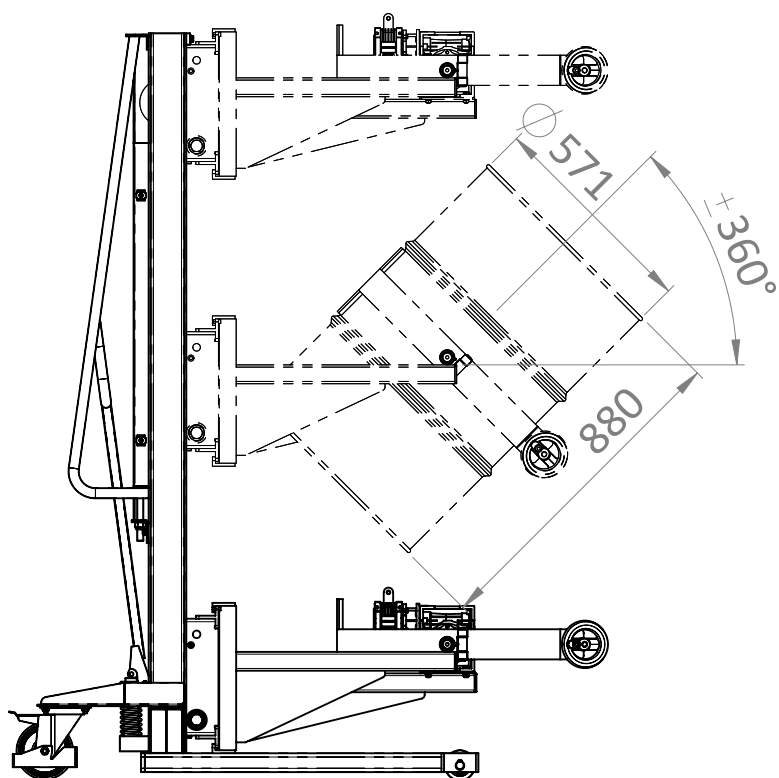

MAX 300 Kg

DS/EN 210



**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Rivenditore autorizzato di zona




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Questo documento è stato attentamente controllato. Armanni non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori. Armanni si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso. Le immagini sono puramente indicative.

www.armanni.com