



			Costruttore		Armanni Carrelli Elevatori Srl							
			Modello		DELTA AC- evo 125/16	DELTA AC- evo 155/16	DELTA AC- evo 125/25	DELTA AC- evo 155/25	DELTA AC- evo 125/30	DELTA AC- evo 155/30	DELTA AC- evo 125/35	DELTA AC- evo 155/35
			Alimentazione		elettrica		elettrica		elettrica		elettrica	
			Posizione operatore		a terra		a terra		a terra		a terra	
			Portata	Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
			Baricentro	mm	600		600		600		600	
			Peso (escluso batteria)	Kg	465	500	522	566	560	584	582	640

	DELTA AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/25	125/30	155/30	125/35	155/35
DIMENSIONI BASE	Esterno gambe	E	mm	485	485	485	485	485	485	485	485
	Interno gambe	F	mm	255	255	255	255	255	255	255	255
	Dimensioni forche	s/N/I	mm	65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150	
	Scartamento esterno forche	M	mm	530	530	530	530	530	530	530	530
	Larghezza Totale	B	mm	840	840	840	840	840	840	1000	1000
	Lunghezza Totale	L	mm	1895	1915	1930	1950	1930	1950	1930	1950
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	745	765	780	800	780	800	780	800
	Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	380	380	415	415	415	415	415	415
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1990	1990	1740	1740	1990	1990	2240	2240
	Alzata libera	h2	mm	1450	1450	200	200	200	200	-	-
	Sollevamento	h3	mm	1600	1600	2500	2500	3000	3000	3500	3500
	Alezza massima carrello	h4	mm	2120	2120	3020	3020	3520	3520	4020	4020
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1440/895		1440/895		1440/895		1440/895	
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90		90		90		90	
	Corridoio stivaggio*	J	mm	2095	2115	2130	2150	2130	2150	2130	2150
	Raggio di curvatura	WA	mm	1500	1520	1530	1550	1530	1550	1530	1550
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico		Km/h	5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5	
	Vel. Elevazione con/senza carico		m/sec	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12
	Vel. Discesa con/senza carico		m/sec	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09
	Pendenza superabile con/senza carico		%	5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%	
	Freno di esercizio			elettrico		elettrico		elettrico		elettrico	
RUOTE e TELAIO	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche			gomma/poliuretano/poliuretano							
	N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)			1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4	
	Dimensione ruota trazione		mm	ø250x76		ø250x76		ø250x76		ø250x76	
	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore		mm	ø125x50		ø125x50		ø125x50		ø125x50	
	Dimensione ruote lato carico		mm	ø80x70		ø80x70		ø80x70		ø80x70	
	Interasse ruote	Y	mm	1340	1360	1340	1360	1340	1360	1340	1360
	Carreggiata posteriore	B10	mm	700	700	700	700	700	700	860	860
	Carreggiata anteriore	B11	mm	370	370	370	370	370	370	370	370
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)		mm	30		30		30		30	
	Altezza razze dal suolo (a carico)		mm	27		27		27		27	

MOTORI ELETTRICI	Motore di traslazione	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Tecnologia di trazione		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Motore di sollevamento	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Peso Batteria (minima)	Kg	150	150	150	150
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DELTA AC-evo		125/16 155/16	125/25 155/25	125/30 155/30	125/35 155/35

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armani Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

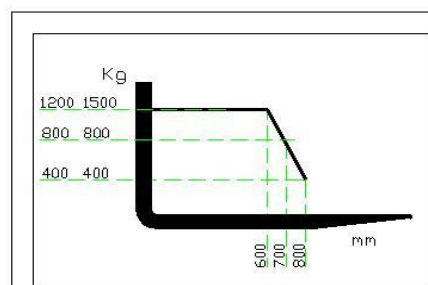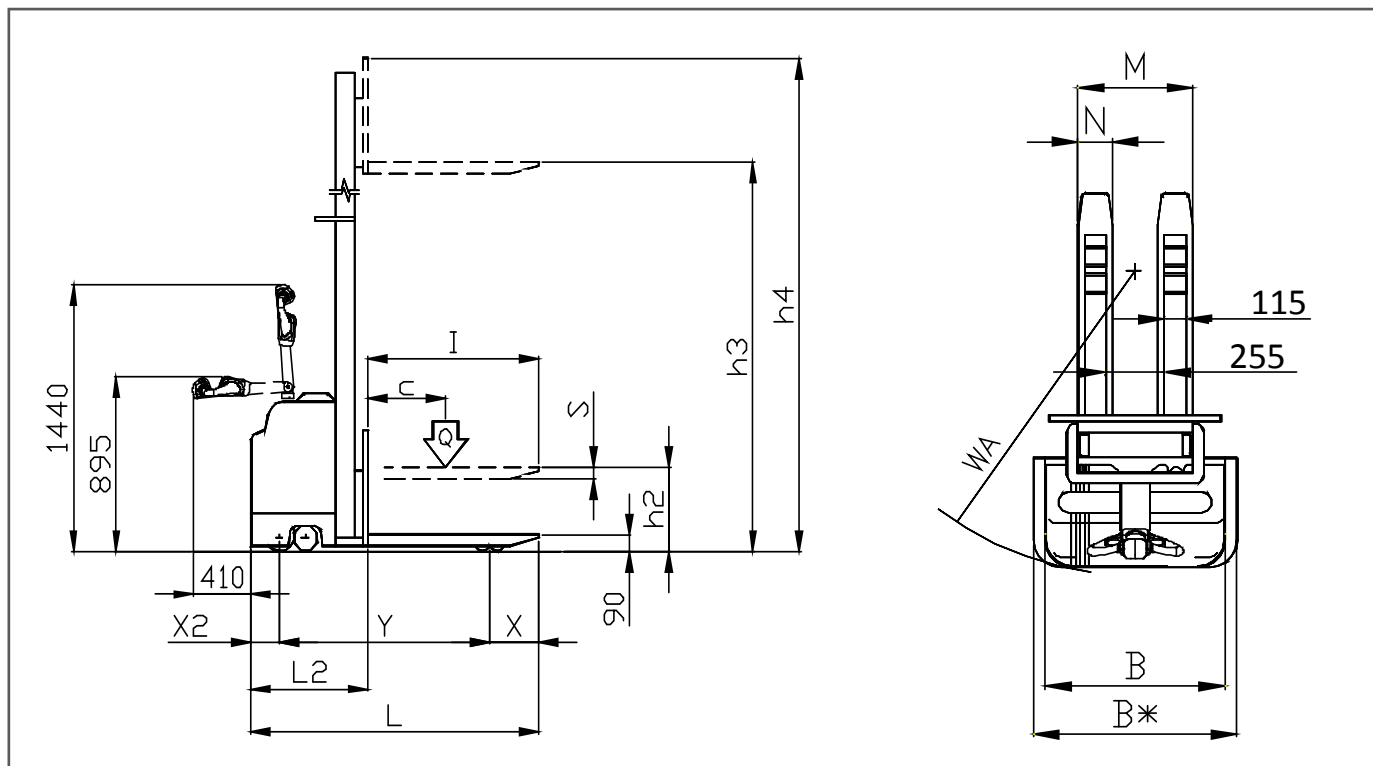

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi .


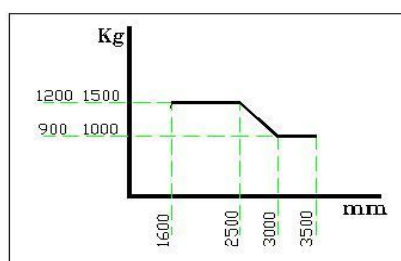


Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

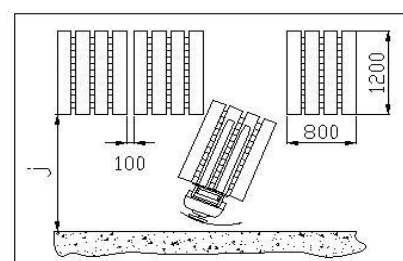

Corridoio di stivaggio.