



	Costruttore	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl					
	Modello	2	DELTA TRX AC-evo 145/35	DELTA TRX AC-evo 145/40	DELTA TRX AC-evo 145/45	DELTA TRXFL AC-evo 145/35	DELTA TRXFL AC-evo 145/40	DELTA TRXFL AC-evo 145/45
	Alimentazione	3	elettrica			elettrica		
	Posizione operatore	4	a terra			a terra		
	Portata	5 Kg	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	Baricentro	6 mm	600	600	600	600	600	600
	Peso (escluso batteria)	7 Kg	850	883	916	875	908	941

						TRXFL				
	DELTA TRX AC-evo			145/35	145/40	145/45	145/35	145/40	145/45	
DIMENSIONI BASE	Larghezza singola gamba	mm		120	120	120	120	120	120	
	Esterno gambe	E	mm	490	490	490	490	490	490	
	Interno gambe	F	mm	250	250	250	250	250	250	
	Dimensioni forche	s/N/I	mm	70 / 180 / 1150			70 / 180 / 1150			
	Scartamento esterno forche	M	mm	550	550	550	550	550	550	
	Larghezza Totale	B	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Lunghezza Totale	L	mm	1970	1970	1970	1970	1970	1970	
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	820	820	820	820	820	820	
	Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	375	375	375	375	375	375	
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	
	Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1745	1910	2075	1745	1910	2075	
	Alzata libera	h2	mm	-	-	-	1225	1390	1555	
	Sollevamento	h3	mm	3500	4000	4500	3500	4000	4500	
	Alezza massima carrello	h4	mm	4020	4520	5020	4035	4535	5035	
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1440/895			1440/895			
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90			90			
	Corridoio stivaggio*	J	mm	2170			2170			
	Raggio di curvatura	WA	mm	1630	1630	1630	1630	1630	1630	
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico	Km/h	5.0 / 5.5			5.0 / 5.5				
	Vel. Elevazione con/senza carico	m/sec	0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14		
	Vel. Discesa con/senza carico	m/sec	0.12/0.1	0.12/0.1	0.12/0.1	0.12/0.1	0.12/0.1	0.12/0.1		
	Pendenza superabile con/senza carico	%	5% / 10%			5% / 10%				
	Freno di esercizio		elettrico			elettrico				
RUOTE e TELAIO	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche			gomma/poliuretano/poliuretano						
	N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)			1x+2 / 2			1x+2 / 2			
	Dimensione ruota trazione			mm	ø240x76			ø240x76		
	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore			mm	ø125x50			ø125x50		
	Dimensione ruote lato carico			mm	ø80x90			ø80x70		
	Interasse ruote			Y	mm	1415	1415	1415	1415	1415
	Carreggiata posteriore			B10	mm	700	700	700	700	860
	Carreggiata anteriore			B11	mm	370	370	370	370	370
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)			mm	30	30	30	30	30	30
	Altezza razze dal suolo (a carico)			mm	27	27	27	27	27	27

MOTORI ELETTRICI	Motore di traslazione	KW	1.2			1.2		
	Tecnologia di trazione		AC technology			AC technology		
	Motore di sollevamento	KW	2.2			2.2		
	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)	V / Ah	24 / 240			24 / 240		
	Peso Batteria (minima)	Kg	213			213		
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	24 / 50			24 / 50		
DELTA TRX AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/30	125/35	155/35
TRXFL								

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

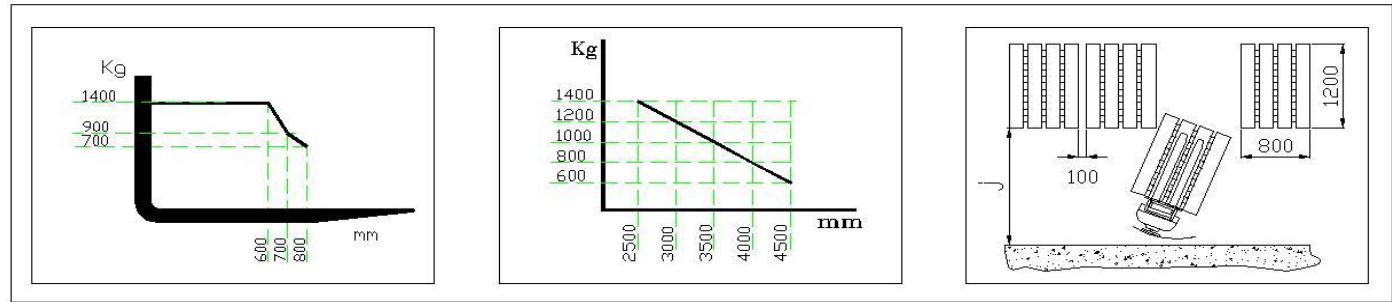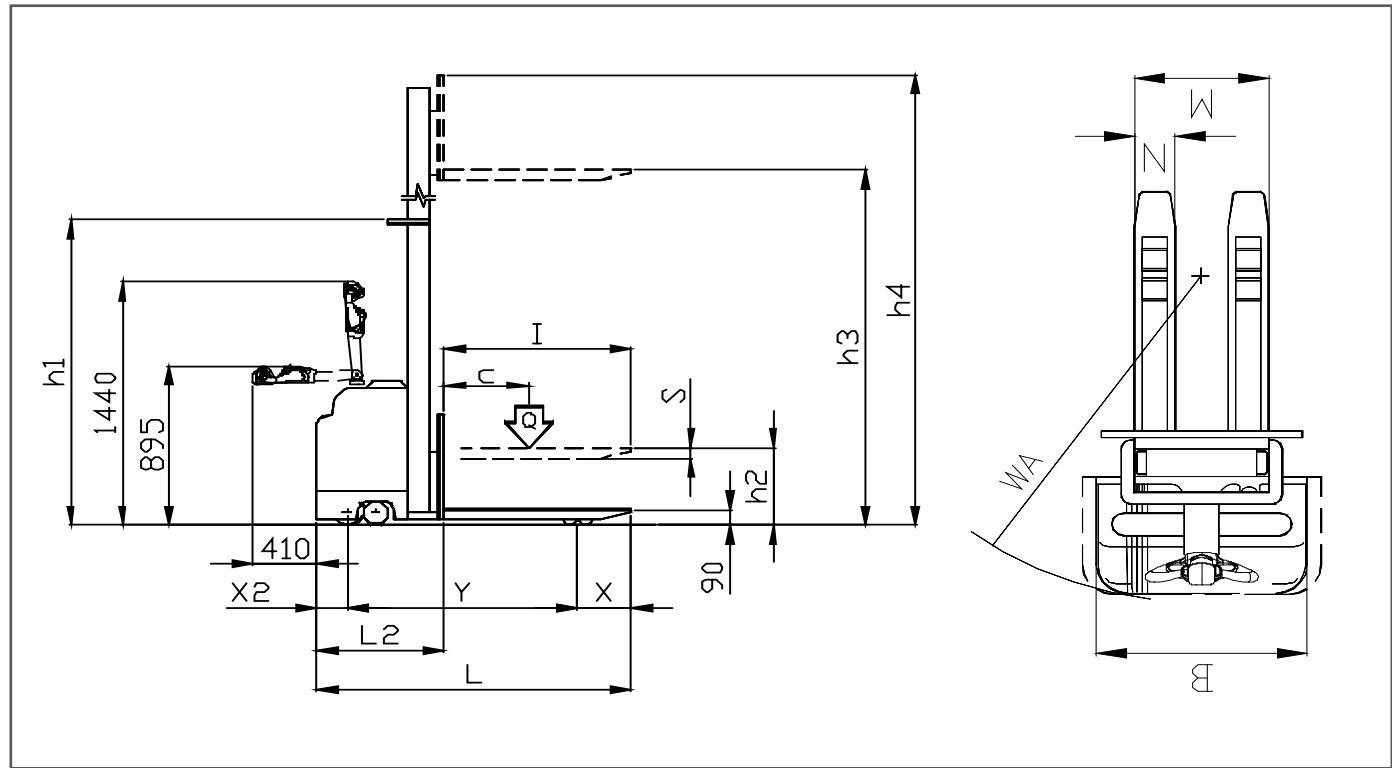

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi .

Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

Corridoio di stivaggio.