

08-2016






					PC to fa				
Costruttor	e 1		Armanni Carrelli Elevatori	Armanni Carrelli Elevatori Srl					
Modell	o 2		DISCOVERY PE AC-evo 150/200	DISCOVERY PE AC-evo 200/200	DISCOVERY PE AC-evo 250/200				
Alimentazion	e 3		elettrica	elettrica	elettrica				
Posizione operator	e 4		a terra	a terra	a terra				
Portat	a 5	Kg	1500	2000	2500				
Baricentr	o 6	mm	600	600	600				
Peso (escluso batteria) 7	Kg	320	320	320				

	DISCOVERY PE AC-evo			150/200	200/200	250/200	
	Dimensioni forche	s/N/I	mm	64/184/1150	64/184/1150	64/184/1150	
	Scartamento esterno forche	М	mm	554	554	554	
DIMENSIONI BASE	Larghezza Totale	В	mm	750	750	750	
	Lunghezza Totale	L	mm	1730	1730	1730	
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	580	580	580	
	Distanza carico da metà asse anteriore	Х	mm	205	205	205	
		X2	mm	190	190	190	
DIMEN	Altezza carrello	h1	mm	1440	1440	1440	
	Sollevamento	h3	mm	200	200	200	
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1440/910	1440/910	1440/910	
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90	90	90	
	Corridoio stivaggio*	J	mm	1930	1930	1930	
	Raggio di curvatura	WA	mm	1550	1550	1550	
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico			5.2 / 6	5.2 / 6	5.2 / 6	
	Pendenza superabile con/senza carico		%	5% / 10%	5% / 10%	5% / 10%	
A.	Freno di esercizio			elettrico	elettrico	elettrico	
	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche			gomma/poliuretano/poliureta no	gomma/poliuretano/poliureta no	poliuretano/poliuretano/poliur etano	
	N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)			1x+2 / 4	1x+2 / 4	1x+2 / 4	
	Dimensione ruota trazione		mm	ø250x76	ø250x76	ø240x76	
RUOTE e TELAIO	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore		mm	ø100x40	ø100x40	ø100x40	
	Dimensione ruote lato carico		mm	ø80x70	ø80x70	ø80x70	
	Interasse ruote	Υ	mm	1335	1335	1335	
	Carreggiata posteriore	B10	mm	480	480	480	
	Carreggiata anteriore	B11	mm	380	370	370	
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)		mm	35	35	35	
	Altezza razze dal suolo (a carico)		mm	23	23	23	
	Motore di traslazione		KW	1.2	1.2	1.2	
	Tecnologia di trazione			AC technology			

_ 5	Motore di sollevamento	KW	2.2	2.2	2.2
E H	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)	V / Ah	24 / 160***	24 / 160	24 / 160
ORI EL	Peso Batteria (minima)	Kg	151	151	151
MOTO	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DISCOVERY PE AC-evo		150/200	200/200	250/200

^{*} escluso spazio di sicurezza per l'operatore

^{***} Massimo Voltaggio Batteria

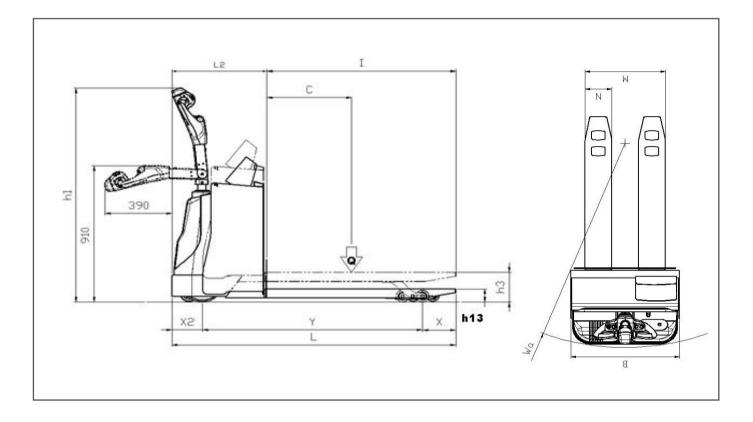

^{**} Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso